

HMBS 500 X 750

HA-DG-F / HA-DG-FX - FÉLAUTOMATA VÍZSZINTES-FÉMSZALAGFŰRÉSZ

GÉP SZÖGVÁGÁS +60° ÉS -60° KÖZÖTT, AZ X-MODEL ARP-RENDSZERREL FELSZERELT

- Félautomata, hidraulikus vezérlésű két oszlopos szalagfűrészgép
- Ipari felhasználásra tervezve
- Szögvágásra alkalmas egyaránt
- Profilok és tömör anyagok vágására is alkalmas
- Rendkívül stabil és robusztus felépítésű
- Szögvágáshoz +60° és -60° között
- Fordítható vízszintes fűrészkeret
- Tisztítókefe a fűrész szalag tisztítására és karbantartására
- A fűrészszalag 7°-kal döntött, ami nagyobb vágási tel-

- jesítményt és hosszabb élettartamot eredményez
- A gép működtetését hidraulikus rendszer vezérli
- Stabil alépítmény beépített forgácstartállyal
- A satu szorítása és nyitása a vezérlőről kezelhető
- A szalagsebesség fokozatmentesen állítható (20-100 m/perc)
- A vágási tartományon belül rugalmas hűtőfolyadék-elosztás a szalag egész területére

- X-Model
- Munkatérmegvilágítással
- Satu végállásútköző
- Az első szalagvezető párhuzamosan mozog a satupofával, ezáltal stabilabb a szalagvezetés
- Alapfelszereltségként hidraulikus szögbeállítás és digitális szögművelő a fűrészkereten
- Hidraulikus nyomásszabályozó satu

- A gép kerete, egy nagyon masszív 2-oszlopos acélszerkezetből áll
- Lineáris vezetők mindkét oszlopon, tökéletes vágási teljesítményt nyújt

- Vízszintesen forgatható fűrészkeret +60° és -60° között




- Forgácskefe
- A fűrészszalag 7°-kal döntött, ami nagyobb vágási teljesítményt és hosszabb élettartamot eredményez



- Egyenes vágásokhoz az anyagot a megosztott satuval a vágás előtt és után is be lehet fogni

- Annyaggörgetés




! ARP-vezérléssel

Félaautomata

Típus	HMBS 500 x 750 HA-DG-F	HMBS 500 x 750 HA-DG-FX
Cikkszám	369 0075	369 0076
€ plusz ÁFA	érdeklődjön kollégáinktól	érdeklődjön kollégáinktól
Technikai adatok		
Motorteljesítmény 400 V / 50 Hz	4,0 kW	4,0 kW
Fokozatok száma	fokozatmentes	fokozatmentes
Fűrészszalag sebesség	20-100 m/perc	20-100 m/perc
Szalag mérete	6500 x 41 x 1,3 mm	6500 x 41 x 1,3 mm
Méret (H x SZ x M max)	3600 x 1700 x 2400 mm	3600 x 1700 x 2400 mm
Asztalmagasság	815 mm	815 mm
Tömeg	1850 kg	2000 kg

Szállítási tartozékok

- Fűrészszalag
- Kezelőszerszámok
- Forgácskefe, tisztítópisztoly
- Munkatérvilágítás (X-Model)
- Hidraulikus szögbeállítás a fűrészkereten (X-model)
- Satunyomás szabályozás (X-model)
- Digitális szögművelő (X-model)

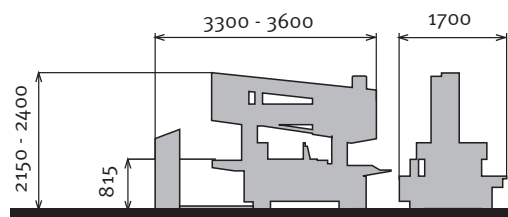

Méret HMBS 500 x 700 HA-DG-F / HA-DG-FX

Vágókapacitás HMBS 500 x 750


mm	0°	45°	60°	45°	60°	a ^b
○	500	500	330	500	300	X
●	400*	280*	200*	280*	190*	X
■ a x b	750 x 480	500 x 480	330 x 480	500 x 480	300 x 480	750 x 260

* Ajánlott értékek

KÉRJEN AJÁNLATOT | INFO@OPTIMUM-HUNGARIA.HU



KIEGÉSZÍTŐK HMBS 500 X 750 HA-DG-F / HA-DG-FX

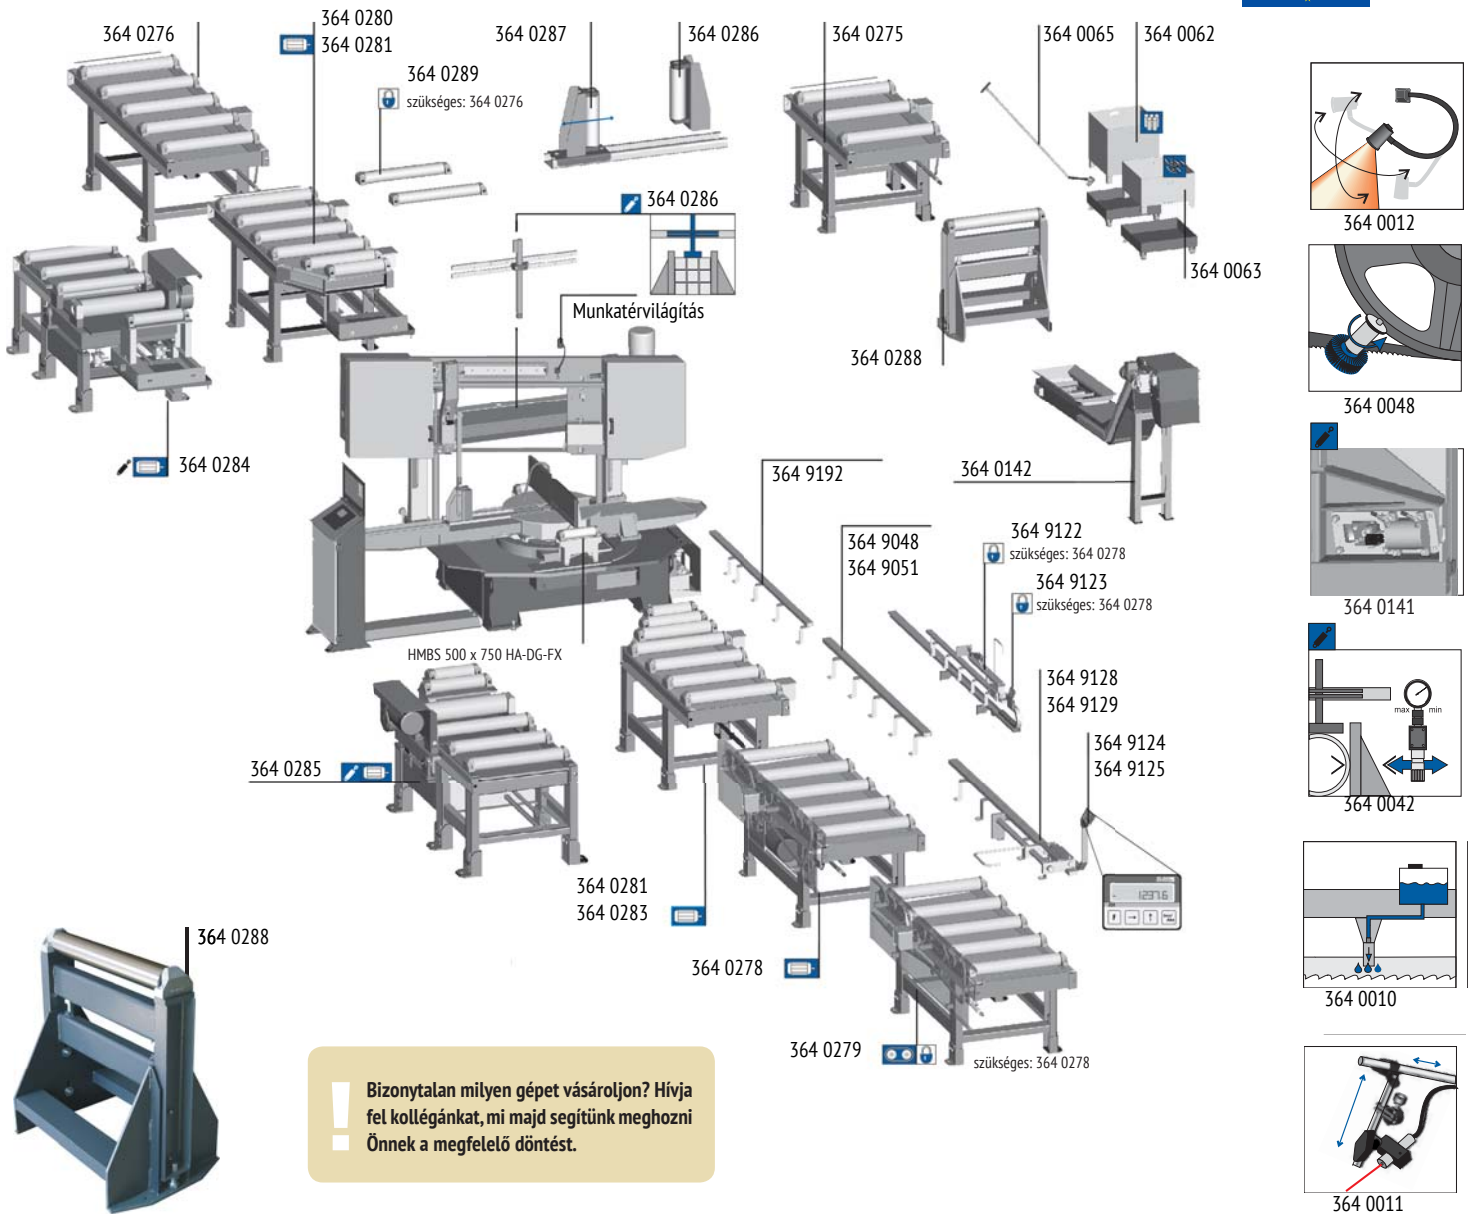

! Bizonytalan milyen gépet vásároljon? Hívja fel kollégánkat, mi majd segítünk meghozni Önnek a megfelelő döntést.

Opcionális kiegészítő 500 x 750 HA-DG-F

Opcionális kiegészítő 500 x 750 HA-DG-FX	Cikkszám
Automatikus szalagvezetés beállítás	364 0270
Hidraulikus szalagfeszítő	364 0141
Forgácskihordó	364 0142

Kiegészítők 500 x 750 HA-DG-F

Hidraulikus nyomásszabályzás (csak HA-DG-F)	364 0004
Munkadarabtároló láda	364 0062
Forgácsstartó konténer	364 0063
Forgácsfalca és munkadarabtartó mozgató	364 0065
Hidraulikus kötegszorító	364 0144
Mikroszórórendszer (csak HA-DG-FX)	364 0010
Lézer vágási vonaljelző (csak HA-DG-FX)	364 0011

Görgőspálya 500 x 750 HA-DG-F / FX

1000 x 620 mm	364 0275
2000 x 620 mm	364 0276
2000 x 620 mm motoros	364 0278
2000 x 620 mm motoros kiegészítés	364 0279
2000 x 620 mm bevezető	364 0280
2000 x 620 mm motoros bevezető	364 0281
2000 x 620 mm kivezető	364 0282
2000 x 620 mm motoros kivezető	364 0283
Hidraulikus emelésű görgő (bevezető)	364 0284
Hidraulikus emelésű görgő (kivezető)	364 0285

Görgőspálya kiegészítők HMBS 500x750 HA-DG-FX

Görgőspálya kiegészítők HMBS 500x750 HA-DG-FX	Cikkszám
Fix oldalvezető görgő	364 0286
Állítható oldalvezető görgő	364 0287
Állítható magasságú görgőspálya, szélesség 620 mm, teherbírás 700 kg	364 0288
További görgők 620 mm szükséges: 364 0276*	364 0289
1 m ütköző méretbeosztással	364 9128
2 m-es ütköző méretbeosztással	364 9129
1 m-es ütköző digitális mérskijelzővel	364 9124
2 m-es ütköző digitális mérskijelzővel	364 9125
Elektromechanikus ütköző motoros görgőspályához mechanikus mérrel: 364 0278*	364 9122
Elektromechanikus ütköző motoros görgőspályához digitális kijelzővel, szükséges: 364 0278*	364 9123
2 m-es ütköző hosszabítás	364 9048
2 m-es ütköző hosszabítás digitális kijelzővel	364 9051
2,3 m hidraulikus emelésű szegmens	364 9192

Fűrészalagok

Fűrészalagok	Cikkszám	€ plusz ÁFA
6500 x 41 x 1,3 mm 2-3 ZpZ	365 5240	109,00
6500 x 41 x 1,3 mm 3-4 ZpZ	365 5241	109,00
6500 x 41 x 1,3 mm 5-8 ZpZ	365 5242	109,00

*Ezzel együtt kell megrendelni